MotoGear.jp

http://WWW.motogear.jp

ＧＰＺ９００Ｒ　手曲げチタンフルエキゾースト　アップタイプ

この度は、弊社製品をお買い求めいただき誠にありがとう御座います。取り付け、取り扱いは本解説書をお読みいただき正しく取り扱ってください。万一、誤った取り付け、ご使用をされた場合トラブルの原因となる場合がございます。ご不明な点など御座いましたら、弊社までお問い合わせを下さい。

ご確認下さい

1．別紙のパーツリスト通りに部品が揃っているかご確認下さい。

2．本製品にはエキゾーストガスケットが付属されておりません。エキゾーストガスケットが必要な場合は、メーカー純正部品をご使用下さい。

取り付け

取り付け作業は、必ずエンジンが冷めている状態で行ってください。走行直後でなくとも、マフラーは非常に高温のままですので、火傷の可能性があり大変危険です。
また、本製品は純正のステッププレートのタンデム部分をカット、またはバックステップに交換した車両を対象として開発されております。

1．車体よりエキゾーストシステムを取り外してください。

2．エキゾーストパイプの取り付け

① 各エキゾーストパイプの確認
写真1の様にエキゾーストパイプのフランジ部分に気筒番号を示す番号が刻印してあります。
写真2を参考に、それぞれのエキゾーストパイプの取り付け位置をご確認下さい。
※ 気筒番号は、進行方向に向かってバイクに跨り、左端から＃１ ＃２となり、右端が＃４となります。

② ＃１、＃４のエキパイをエンジンに取り付けます。この時、写真２の矢印のようにエキパイが左右にスイングする程度の締め付けで仮絞めして下さい。

③ ＃２、＃３のエキパイを②と同様に取り付けてください。

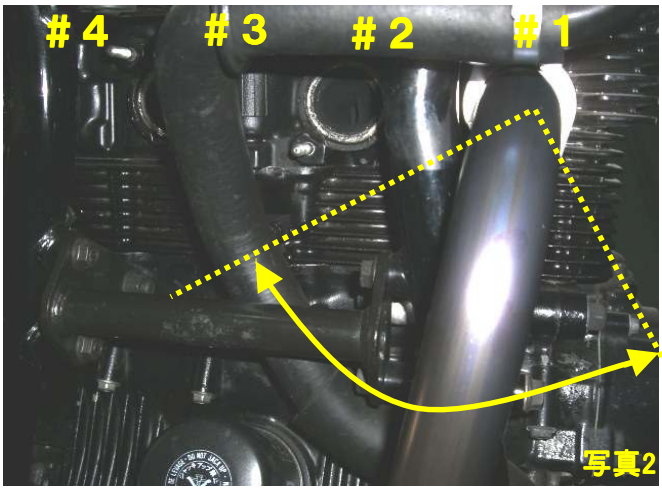

※写真はＧＰＺの物ではありません。

３．テールパイプの取り付け

右下の写真のように４本のエキパイをかるくそろえてテールパイプを差し込みます。（この時、エキパイをきつく締めすぎているとテールパイプがきつくてうまく入らない時があります。そういう場合はエキパイの取り付けネジを少し緩めて下さい。）また、エキパイはガスケットのつぶれ具合で４本の端面がそろわずに、バラバラになる事が多いですが、テールパイプを差込み、取り付けが完了すると、所定の位置になります。排気漏れ等もおこりませんのでご安心下さい。

４．マフラーステーの取り付け

付属のマフラーステーをシートレールに取り付けます。付属のボルト（パーツリスト番号１２）を使って取り付けます。　　（純正で付いている荷物フックは取り外してからステーを取り付けて下さい。）

５．サイレンサーの取り付け

サイレンサーを差込み、付属のサイレンサーバンドで固定します。
マフラーステーとサイレンサーバンドの間に付属のカラー（パーツリスト番号6）を写真の向きで入れて下さい。
取り付で使うボルトはパーツリスト番号１０のボルトをマフラーステーの裏側より入れます。
サイレンサーバンドにゴムを取り付け、付属のキャップナットで取り付けます。（サイレンサーバンドには向きがあります。サイレンサーが車体外側にオフセットされる向きで取り付けて下さい。）

６．タンデムバーを取り付ける場合

商品にはタンデムバーが付属されております。
サイレンサーバンドを取り付ける時、キャップナットの代わりに、タンデムバーを取り付けて下さい。
ＧＰＺ９００Ｒはシートレールがアルミ製で、あまり強くありません。
タンデムバーに足を乗せるとき、あまり体重をかけて乗らず、かるく足を乗せる程度にして下さい。

７．各部クリアランスの確認。

①サイレンサー角度、各部のクリアランスを確認の後、付属のスプリングを各部に取り付けていきます。

８．エキパイ各部の本締め

スプリングをかけた後で、再度マフラーと車体各部のクリアランスが確保できているか確認し、仮締めだった
エキゾーストパイプを本締めして下さい。

クリアランスが5mm以下のような場合や、サイレンサーバンドを締め付ける際にサイレンサーの位置が自然でなく
テンションを掛けないと取付けできないような場合は、サイレンサーバンド、エキゾーストパイプを緩めて、
クリアランスの確保やサイレンサーの位置修正を行ってください。

以上で取り付け作業は完了です。

ご注意

１．エンジンを始動する前に、再度、各部のクリアランス・ボルトの閉め忘れ等無いかを確認してください。

2．エンジン始動の前に、マフラーに取り付け時に付着した指紋や油分等の汚れを、パーツクリーナーなどで洗浄する
事をお奨めいたします。汚れが付着したままでマフラーに熱を加えますと、チタン特有の熱による発色が綺麗に
発生せず、しみになってしまう場合があります。

MotoGear.jp

http://WWW.motogear.jp

ＧＰＺ９００Ｒ　Ti手曲げフルエキゾースト アップタイプ　パーツリスト

※写真のサイレンサーはタイプＣです。
標準はタイプＢとなります。

No.	パーツ名	品番	数量	単品価格	備考
1	エキゾーストパイプ#１	73128-001	1	¥21,000	手曲げ
2	エキゾーストパイプ#２	73128-002	1	¥21,000	
3	エキゾーストパイプ#3	73128-003	1	¥21,000	
4	エキゾーストパイプ#4	73128-004	1	¥21,000	
5	テールパイプ	73129-005	1	¥36,750	
6	サイレンサーオフセットカラー	73129-006	1	¥450	
7	サイレンサーComp	73129-007	1	¥35,000	ｲﾝﾅｰφ４２７　３４０Ｌ
8	サイレンサーバンド	SB011-1 セット品番	1	¥2,100	φ9ーφ１００ﾁﾀﾝ用
9	サイレンサーバンドラバー		1		20mmオフセット
10	キャップボルトM８X40　ﾒｯｷ	ZZ-M8-40A	1	¥315	マフラーステー用
11	キャップナットM８　SUS	ZZ-M8-CNAT	1	¥200	〃
12	キャップボルトM８X25　ﾒｯｷ	ZZ-M8-25A	2	¥200	〃
13	コンパクトタンデムバーR	1153020-R	1	¥3,000	シルバー　ショート
14	マフラーステー兼　Rタンデムステー	73129-010	1	¥15,000	ポリッシュ仕様
15	エンドバッフル	102001 セット品番	1	¥2,100	サイレンサーに取り付け済み
16	ボルト　M6X10		1		
17	SUSスプリング	7012	6	¥263	防振ﾁｭｰﾌﾞ 付き
18	取扱説明書		1		